

HELIOS (Série 2000)

L'ultime fenêtre à battant en PCV

Aucun détail n'a été négligé pour faire de la fenêtre Helios le summum du confort et de l'efficacité énergétique.

- Cadre de 114,3 mm (4 1/2") en PCV rigide multichambre soudé par thermofusion avec cage à gypse ou à soufflage incorporée pour une installation facile et impeccable.
- Volets situés à l'intérieur de la partie isolée de la cloison, pour un confort accru.
- Volets en PCV rigide soudés avec unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 22,2 mm (7/8"). Les volets pivotent sans effort grâce à un mécanisme à double bras standard à partir de 580 mm permettant de les ouvrir jusqu'à un angle de 90 degrés pour faciliter le nettoyage des verres depuis l'intérieur de la maison.
- Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale.
- Intercalaire non conducteur.
- Parclose arrondie pour une esthétique supérieure (modèles à carrelage intégré ou sans carrelage).
- Moustiquaire intérieure avec rabat exclusif pour une meilleure protection contre l'intrusion des moustiques.



Sécurité accrue


Tous les modèles Helios offrent une sécurité accrue contre les intrusions grâce à leur mécanisme de verrouillage multipoint actionné par un levier unique garantie à vie.



Une parclose intérieure arrondie (pour un esthétisme plus raffiné et exclusif)

HELIOS

L'ultime fenêtre à battant en PCV

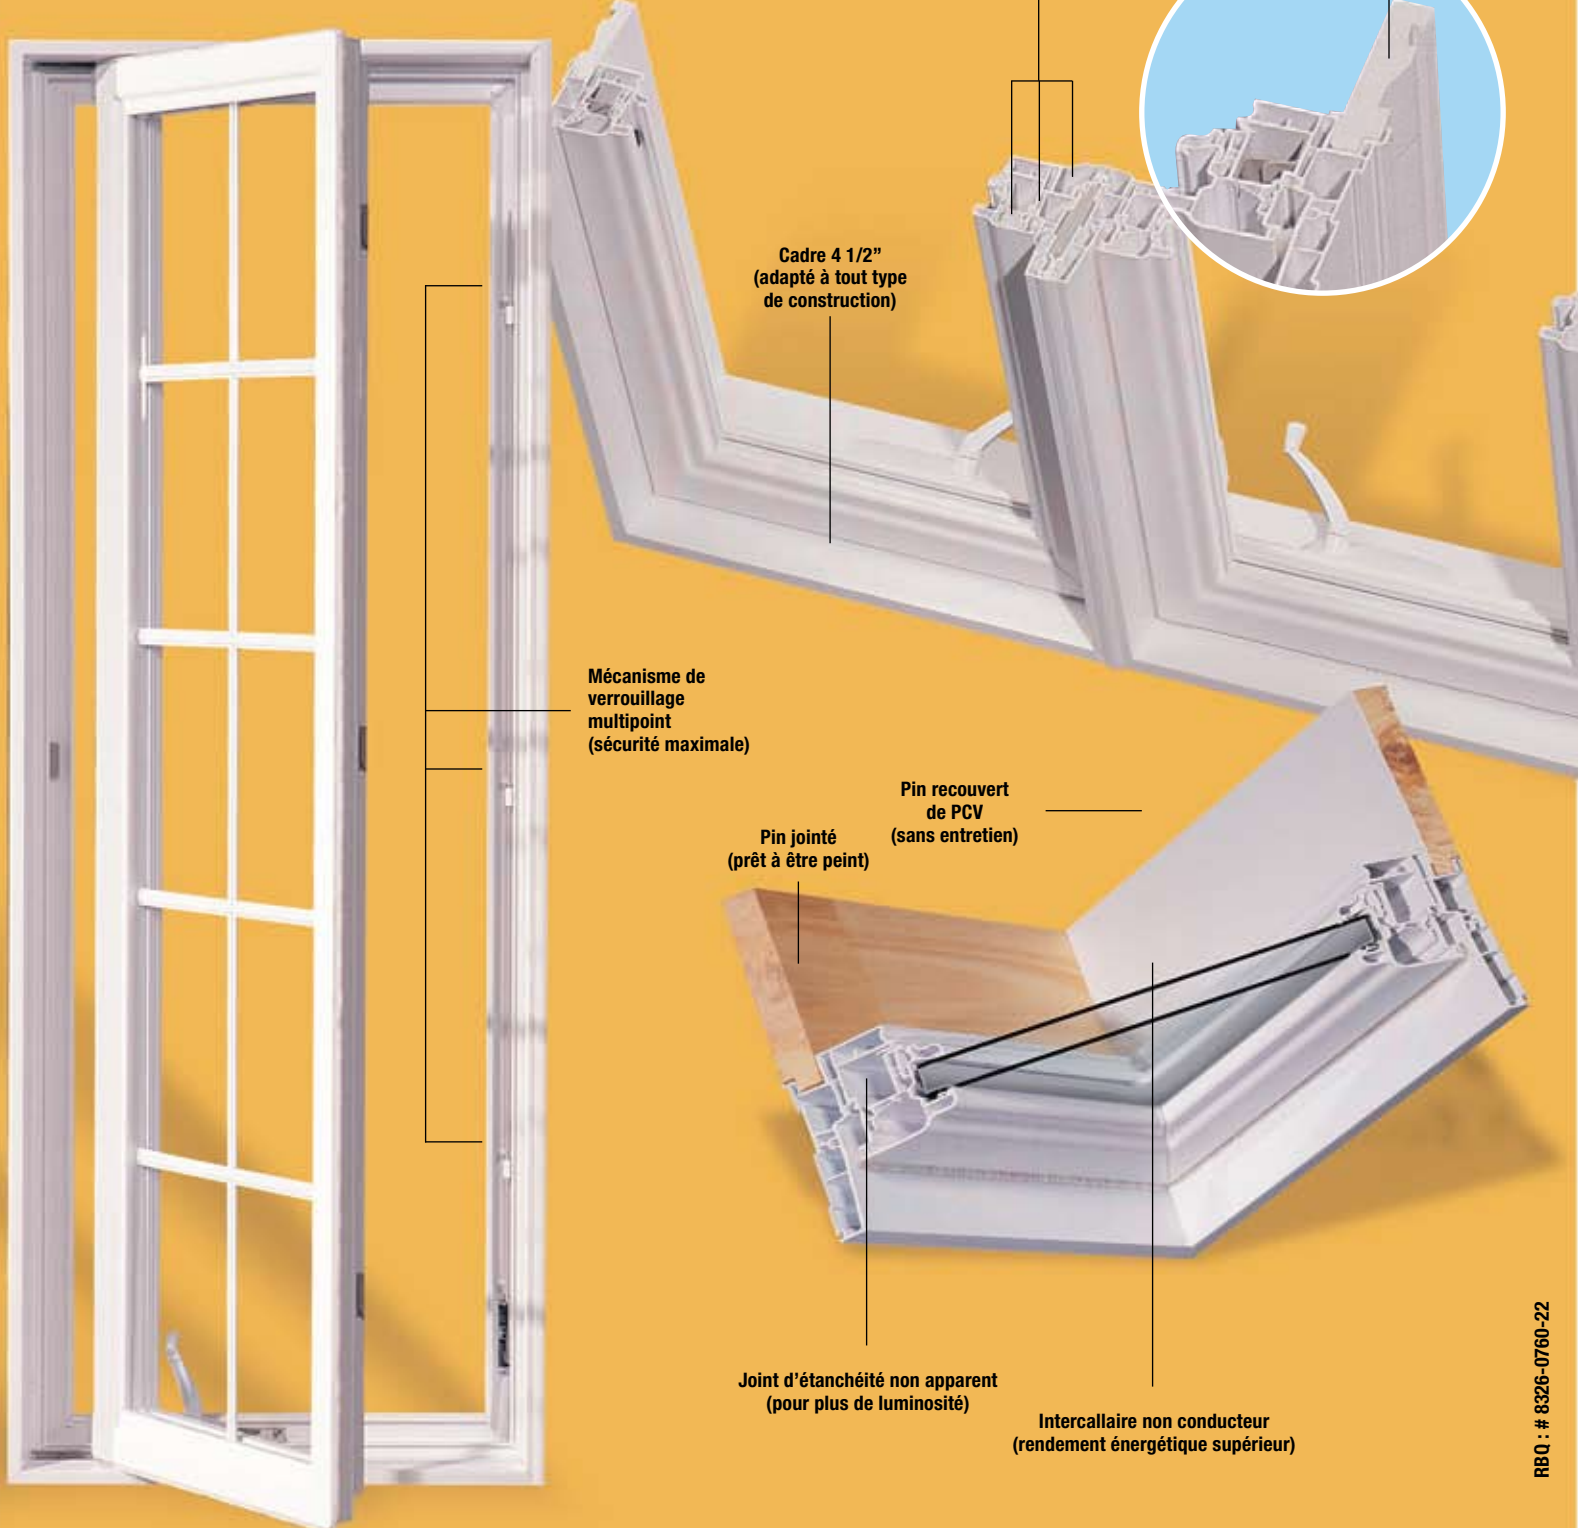

Soufflage PCV expansé
(à l'épreuve de l'humidité)

Coupe-froid triple
(assure une étanchéité maximale)

Cadre 4 1/2"
(adapté à tout type
de construction)

Mécanisme de
verrouillage
multipoint
(sécurité maximale)

Pin recouvert
de PCV
(sans entretien)

Pin jointé
(prêt à être peint)

Joint d'étanchéité non apparent
(pour plus de luminosité)

Intercalaire non conducteur
(rendement énergétique supérieur)